VS61 SR CDF

Tekniske data ifølge EN 410 og EN 673	**4 mm 1 lags**	**4 / 16 / 4 mm 2 lags**
Korrigeret emissivitet for ikke coatede glas overflader	**0.837**	
Gennemgang af solenergi, τ_e	**45 %**	**38 %**
Reflektion af solenergi, ρ_e	**23 %**	**23 %**
Absorbering af solenergi, a_e	**32 %**	**38 %**
Synlig lysgennemgang, τ_V	**61 %**	**56 %**
Synlig lysreflektion (Udvendig), ρ_{Ve}	**19 %**	**24 %**
Synlig lysreflektion (Indvendig), ρ_{Vi}	**19 %**	**22 %**
UV- gennemgang, τ_{UV}	**< 1 %**	
UV- afvisning	**> 99 %**	
g-værdi	**0.52**	**0.55**
Skyggegrad	**0.59**	**0.64**
Samlet afvisning af solenergi	**48 %**	**45 %**
Blændingsreduktion	**30 %**	**37 %**
U-værdi, 1 lags glas ($W/m^2.K$)	**5.20**	**-**
U-værdi, 2 lags thermo ($W/m^2.K$)	**-**	**2.60**
Emissivitet, ε_n	**0.67**	
Tykkelse uden liner	**49 µ**	
Colour Rendering Index, R_a	**96**	**95**
Farve	**Neutral grøn/bronze**	
Placering for montering	**Indvendig**	
Garanti	**10 år****	

Note om installation:
Brug Film ON til montering.

* Tjek venligst LLumar Film til glas Guide **inden** installation. ** Kontakt Solutia Performance Films for yderligere detaljer. Alle værdier og parametre er fastlagt af producenten og uafhængige laboratorier.

© 2010 Solutia Inc., St. Louis, Missouri, U.S.A. Alle rettigheder forbeholdt. LLumar og LLumar Logoet er registrerede varemærker fra Solutia Inc. og deres samarbejdspartnere. ® markerer kun det registrerede varemærke i USA. Alle andre varemærker, logoer og designs er ophavsretligt beskyttet er deres respektive ejere. Al tekst, grafik og billede materiale er ophavsretligt beskyttet og der tages forbehold for ændringer og evt. fejl. V. 1.00.1010.

LLumar®

VS61 SR CDF

Egenskaber & Fordele

- Solafskærmningsfilm med høj synlig lysgennemgang
- Ideel til butikker og kontorer hvor man ønsker optimal gennemsyn
- Forbedring af arbejdsmiljøet på grund af reduktion af solvarme
- Reduktion i brug af aircondition og dermed reduktion i udgifter til energi
- Kan anvendes på lavenergi ruder på grund af den lave absorbering af solenergi
- Fremragende UV-beskyttelse, <0,1% UV gennemgang, bidrager til at reducere falmning af tekstiler, møbler og kunstværker
- Ridsefast belægning med fremragende modstandsdygtighed over for ridser og slid, giver øget levetid og nem rengøring

Specifikationer

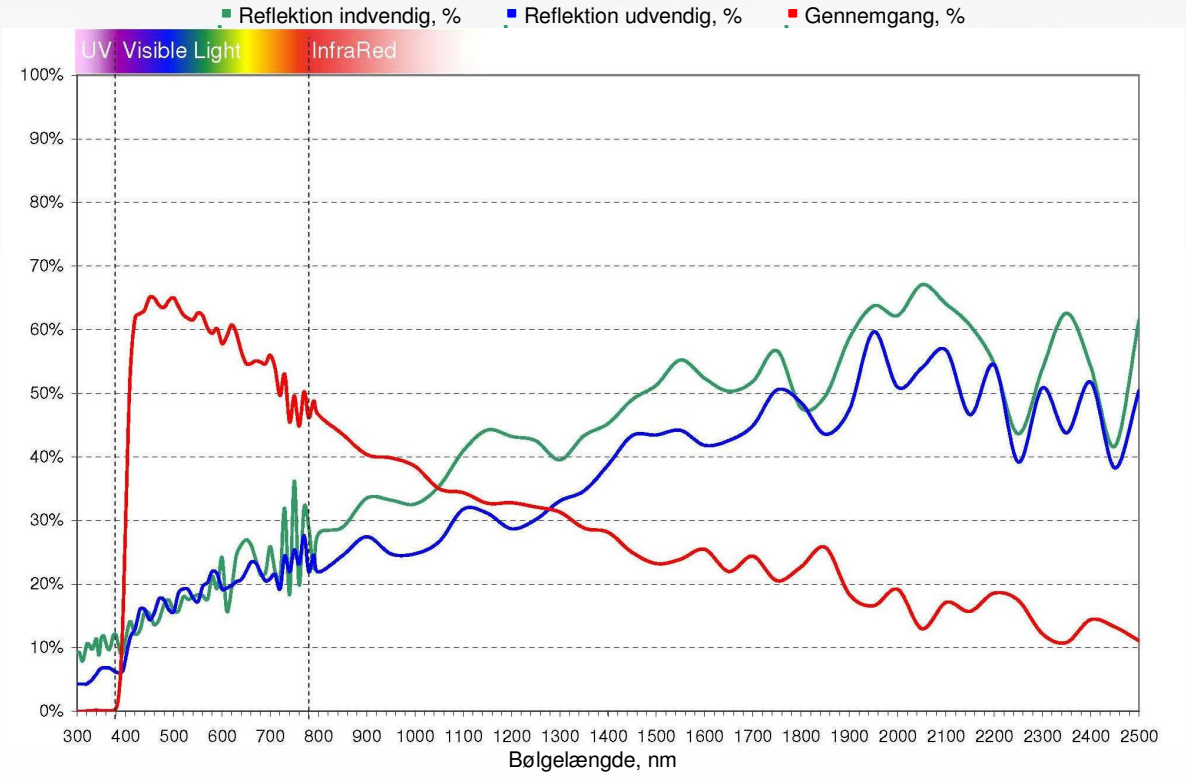

© 2010 Solutia Inc., St. Louis, Missouri, U.S.A. All rights reserved. LLumar and LLumar Logo are trademarks of Solutia Inc. and/or its affiliates. As used herein, ® denotes registered trademark status in the U.S. only. All other trademarks, logos and designs are the property of their respective owners. All text, graphic and image rights reserved and errors excepted. V. 1.00.1010.